




## Féktisztító (A462)

Tisztítja, zsírtalanítja és keni a fékeket és a tengelykapcsolókat. Ugyanakkor ideális minden olyan alkatrészhez, amelyet zsírtalanítani kell. A terméket nem szükséges leöblíteni, és gyorsan hat.

Speciális tisztítószer, különösen hatékony fékek, tengelykapcsolók és más mechanikai alkatrészek esetében, amelyek zsírtalanítást igényelnek leöblítés nélkül. Gyorsan oldja az olajat, zsírt és egyéb szennyeződések.

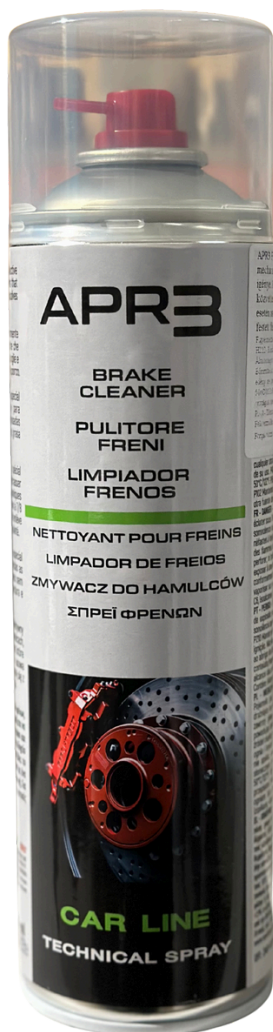

### Technikai adatok:

Cikkszám	8034108892467
Kiszerezés	500 ml
Db/doboz	12 db
Megjelenés	Fém palack, nyomás alatt lévő folyadékkal
Szín	Áttetsző
Szag	Oldószeres
Relatív sűrűség	20°C-on 0,67 ÷ 0,71 g/ml
Lobbanáspont	0° C alatt rendkívül tűzveszélyes
Nyomás 20°C-on	6-8 bar
Forráspont	48°C (folyadék)
Olvasáspont	-20°C (folyadék)
Gyulladáspont	405°C (folyadék)

### HASZNÁLAT:

1. Fújd közvetlenül a tisztítandó felületre, majd hagyd néhány perccig hatni, hogy a szer behatoljon.
  2. Erős szennyeződés vagy lerakódás esetén ismételd meg a kezelést, és töröld át egy puha ronggyal.
- ⚠ Ne fújd festett vagy műanyag felületre!

### Tárolási útmutató:

Használat előtt a terméket száraz helyen tárolja, 5°C alatti vagy 45°C feletti hőmérsékleten ne tárolja. Használat után tartsa a flakont jól lezárva. Eredeti csomagolásban a termék 24 hónapig megőrzi minőségét (garanciaidő).

A terméknek nincs lejárat ideje.

Első használat után hűvös, száraz helyen tárolja, hőforrástól távol. Gyermekektől elzárva tartandó.

*Az itt közölt információk megbízhatóak, de tájékoztató jellegűek. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért vagy az engedélyek megsértéséért. Használat előtt a felhasználónak kell meggyőződnie a termék adott célra való alkalmasságáról.*

**HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL A TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁT.**