


Gletol GS-75

405. ...

Könnyű, gipszalapú glettanyag

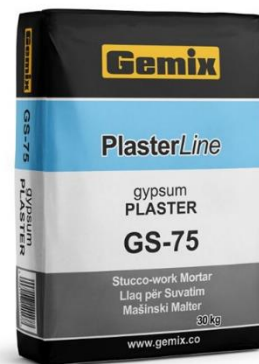

TECHNIKAI ADATLAP

Termékleírás:	<p>Könnyű gipszalapú glettanyag, melyet gondosan úgy terveztek, hogy könnyen felhordható legyen, jelentős nyitott idővel és kiváló teljesítménnyel, hogy sima, szabadon strukturált vagy sík felületeket hozzon létre a belső térben - egyrétegű vakolat mindenféle felületre, a betontól a tégláig stb.</p> <p>A GS-75 kiváló tapadással rendelkezik mindenféle felületen.</p>
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none"> ● Könnyen használható ● Kiváló végső felületi végeredmény ● Magas kiadósság ● Cement-mentes ● Gépi és kézi felhasználásra egyaránt ● Környezetbarát ● Fejlett polimer technológia
Szín:	<ul style="list-style-type: none"> ● Fehér
Technikai adatok:	<p>Kiadósság: 0.8-1.0 kg/nm Hígítás: ~25% vízzel Rétegvastagság: 4 - 40 mm Száradási idő: 12 - 24 óra, az időjárás és a levegő páratartalmától függően Felhasználási hőmérséklet: >5°C</p>

Felhasználás:	<p>A felületen nem lehet zsír, por és szennyeződés, és a mozgó, leváló rétegeket el kell távolítani. A legjobb eredmény érdekében a Gemix Primer FA alapozóval érdemes a felületet előtte lekezelni. A felület síkságát és kialakítását meg kell vizsgálni, hogy az anyagot, fel lehet-e hordani egyenletes vastagságban. A felhasználási hőmérséklet nem lehet 5°C-nál alacsonyabb.</p> <p>Keverés: A GS-75 por alapanyagát vízbe öntjük és addig keverjük, amíg homogén sűrű masszát nem kapunk. Az anyagot spatulával vagy vakoló simítóval hordja fel. A nagyobb rések további rétegeket igényelnek. Minden előző réteget meg kell szárítani a következő réteg felhordása előtt. Nagy felületi egyenetlenségek esetén használja a GS-14-et, amely vastag, repedésmentes réteget garantál. Miután a termék teljesen megszáradt, tisztítsa meg a felületet csiszolóhálósval vagy csiszolópapírral.</p> <p>Felhasználás: Keverési arányok: 1 kg GS-75 kb. 0,25 liter vízhez.</p>
Storage:	<p>Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.</p>
Kiszerezés:	<p>25 kg papír zsákban</p>
Health and Safety:	<p>A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819 -hez vagy a casati@casati.hu címre..</p>

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1