



## Háztartásigép fehér javító Spray (V400RAD)(V400PAST.2)

### Háztartási gép javító szín –

**RAD:** Speciális festék fűtőtestek és radiátorok belső és külső felületeinek javítására és védelmére, 120°C-ig hőálló.

Alkalmas otthoni radiátorokhoz, hőleadókhoz és elektromos konvektorokhoz.

**PAST.2:** Akril zománCFesték háztartási gépek – például mosógépek, mosogatógépek, hűtőszekrények stb. – felületeinek javítására és védelmére.

Tapintásra száraz kb. 15 perc után, teljesen megszárad körülbelül 24 óra alatt.



### Technikai adatok:

Kiszerezés	400 ml
Db/doboz	6 db / doboz
Megjelenés	Fém palack, nyomás alatt lévő folyadékkal
Kémiai természet	Gyorsan száradó akril festék
Szín	Többféle
Szag	Oldószeres
Relatív sűrűség	20°C-on 0,77 ÷ 0,81 g/ml
Lobbanáspont	0°C alatt rendkívül tűzveszélyes
Felirat a palackon	Cikkszám, gyártási dátum, termék neve
Nyomás 20 °C-on	5,5 ± 1, bar
Nyomás 50 °C-on	8,0 ± 0,5 bar
Viszkozitás	10" - 13"
Szárazanyag tartalom	15% - 22%
Szemcseméret	0 - 2 mikron
Fényesség	80 - 95 (Fényességmérő 60°-os szögben)
Rétegvastagság (1 réteg)	13-18 mikron
Rétegvastagság (3 réteg)	36-40 mikron
Hőállóság	-10°C / +120°C (Csúcspont 130° C)
Száradási idő	Porszár 10 perc
	Érintésszáraz 15 perc
	Teljes száradás 22 óra
Gyermekbiztos, szabadalmaztatott, gyermekbiztos kupak	
Jelölés: a kupakon és a gyűrűn színek találhatók az azonosításhoz	
Különböző típusú szórófejek, melyek különböző hatásokhoz és felhasználásokhoz alkalmasak	
Ellenőrizd a színt és/vagy a terméktípust a kupakon vagy a palack alján	

**Irányelv 2004/42/CE: C.O.V.**

Kategória: Speciális bevonatok  
Megengedett COV-határérték: 840 g/liter

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Fa-, fémfelületek (vas, alumínium, acél), valamint üveg és műanyag felületek.


A professzionális eredmény érdekében festés előtt alaposan tisztítsd meg a felületet.

Ezeknek a speciális hatású festékeknek a különleges bevonata nem ellenálló a kopással szemben, ezért a festett felületeket nem szabad kültéren elhelyezni.


Az itt közölt információk megbízhatóak, de tájékoztató jellegűek. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért vagy az engedélyek megsértéséért. Használat előtt a felhasználónak kell meggyőződnie a termék adott célra való alkalmasságáról.

## HASZNÁLAT:

1. Rázd fel erőteljesen a flakont legalább 1 percig, amíg a belsejében lévő golyók szabadon mozognak.  
Használat közben is ajánlott időnként felrázni a palackot
2. Alaposan tisztítsd meg a felületet a felhordás előtt
3. Próbáld ki egy rejtett részen, hogy ellenőrizd a felület és a festék kompatibilitását

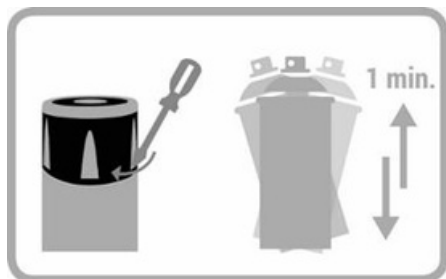

A használathoz távolítsd el a biztonsági zárófoliát a kupakról

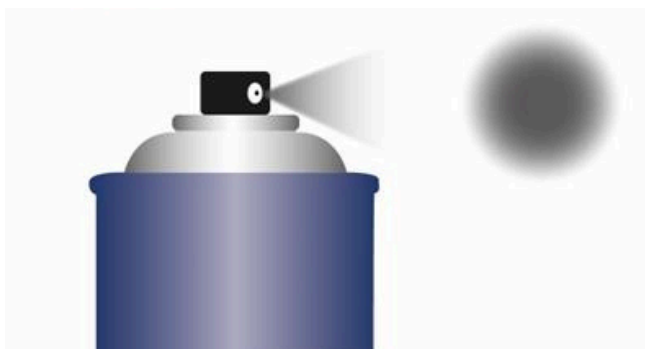

## FÚJÁS:

1. Első réteg: vigyél fel egy vékony alapréteget, hogy javítsd a tapadást és elkerüld a megfolyást.  
Tartsd kb. 20–30 cm távolságra a felülettől
2. Néhány pillanat múlva vigyél fel egy második réteget vízszintesen, majd egy harmadik réteget már függőlegesen
3. Hagyd néhány percig száradni
4. Használat után fújd a spray-t 2–3 másodpercig fejjel lefelé, hogy elkerüld a szórófej eltömődését.
5. 24 óra elteltével a festett tárgy rendeltetésszerűen használható.

## Tárolási útmutató:

Használat előtt a terméket száraz helyen tárolja, 5°C alatti vagy 45°C feletti hőmérsékleten ne tárolja. Használat után tartsa a flakont jól lezárva. Eredeti csomagolásban a termék 24 hónapig megőrzi minőségét (garanciaidő).

A terméknek nincs lejáratí ideje.

Első használat után hűvös, száraz helyen tárolja, hőforrástól távol. Gyermekek elől elzárva tartandó.

*Az itt közölt információk megbízhatóak, de tájékoztató jellegűek. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért vagy az engedélyek megsértéséért. Használat előtt a felhasználónak kell meggyőződnie a termék adott célra való alkalmasságáról.*

**HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL A TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁT.**