




Kontakt spray (M200)

Elektromos, elektromágneses és elektronikus érintkezők tisztítására és karbantartására alkalmas. Eltávolítja a felületről a zsíros anyagokat és a nedvességet.

KONTAKT SPRAY – Kifejezetten elektromos, elektronikus és elektromágneses érintkezők mélytisztítására lett kifejlesztve. Azonnal eltávolítja a felületről a nedvességet és az olajos anyagokat, például zsírt, olajat, iszapot, viaszt és ragasztót, tiszta és zsírtalan felületet hagyva maga után. Bizonyos érzékeny felületeken a termék korróziót okozhat.

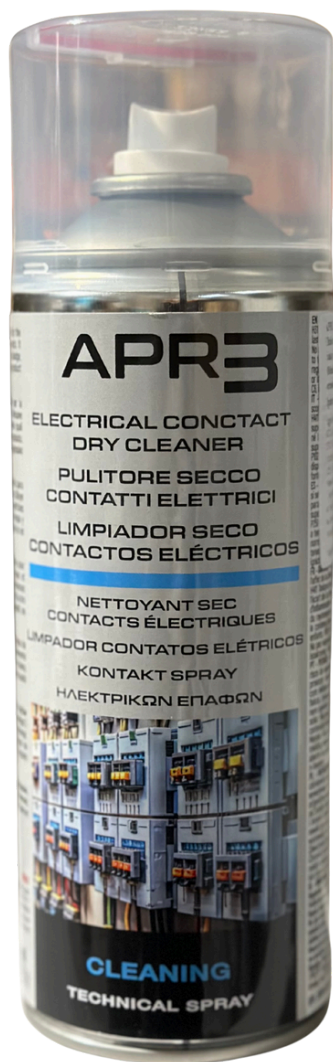

Technikai adatok

Megjelenés	Fémpalack, nyomás alatt lévő folyadékkal
Szín	Áttetsző
Szag	Oldószeres
Relatív sűrűség	20°C-on 0,61 ÷ 0,65 g/ml
Lobbanáspont	0° C alatt rendkívül tűzveszélyes
Gáznyomás	4-6 bar
Nyomás 20°C-on	250 hPa
Viszkozitás	0,700 mm ² /s SIO D445 (ASTM D445)
Öngyulladás hőm.	415°C
Egyéb	Ne használja feszültség alatt álló berendezéseken

HASZNÁLAT:

1. Alaposan rázza fel a flakont.
2. Fújja közvetlenül a kezelendő felületre, kb. 20 cm távolságból.
3. Ne alkalmazza feszültség alatt álló berendezéseken. Ne használja túlmelegedett anyagokon. A készüléket csak a termék teljes elpárolgása után kapcsolja be. Hagyja, hogy a felület megszáradjon.

Tárolási útmutató:

Használat előtt a terméket száraz helyen tárolja, 5°C alatti vagy 45°C feletti hőmérsékleten ne tárolja. Használat után tartsa a flakont jól lezárva. Eredeti csomagolásban a termék 24 hónapig megőrzi minőségét (garanciaidő).

A terméknek nincs lejáratási ideje.

Első használat után hűvös, száraz helyen tárolja, hőforrástól távol. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Az itt közölt információk megbízhatóak, de tájékoztató jellegűek. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért vagy az engedélyek megsértéséért. Használat előtt a felhasználónak kell meggyőződnie a termék adott célra való alkalmasságáról.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL A TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁT.