




Magas nyomású sűrített levegő (P303)

Magas nyomású sűrített levegő – hatékonyan működik nehezen tisztítható részeken, például sarkokban vagy keskeny résekben. A nagy nyomású levegő könnyedén eltávolítja a port és a szennyeződések. Tökéletes billentyűzetek, számítógép monitorok, kamerák stb. tisztítására is.

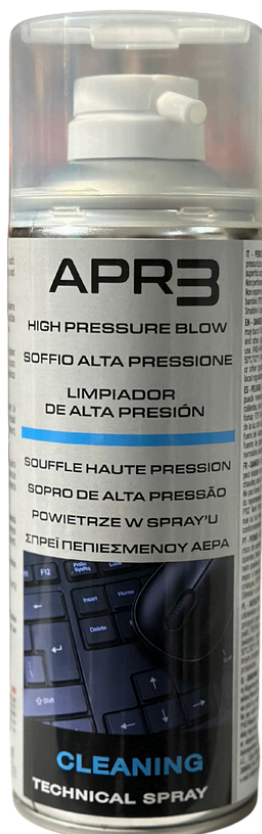

Technikai adatok

Cikkszám	8034108890326
Kiszerezés	400 ml
Db / doboz	12 db / doboz
Megjelenés	Fém palack, nyomás alatt lévő folyadékkal
Szín	Színtelen
Szag	Szagtalan
Relatív sűrűség	20°C-on 0,52 ÷ 0,56 g/ml
Lobbanáspont	0° C alatt rendkívül tűzveszélyes
Nyomás 20°C-on	4-6 bar
Forráspont	-161,5 °C – 0,5 °C
Öngyulladás pont	287°C +- 537°C
Oldhatóság	24,4-60,4 mg/l
Megoszlási együttható	1,09 +- 2,8 (n-octanol / H2O)



HASZNÁLAT

1. Tartsd a flakont függőlegesen, és fújd a kezelendő felületre vagy területre. Használd a mellékelt szívószálat a nehezen hozzáférhető részek eléréséhez.
 2. Rövid fújásokban alkalmazd, kerülj a hosszú permetezést, mivel az befolyásolhatja a légáramlást. Ne fújd túlmelegedett vagy áram alatt lévő elektromos berendezésekre, mert a termék rendkívül tűzveszélyes.
- Figyelem:** fejjel lefelé használva a palack akár –50°C-ig hűtő hatást fejthet ki.

Tárolási útmutató:

Használat előtt a terméket száraz helyen tárolja, 5°C alatti vagy 45°C feletti hőmérsékleten ne tárolja. Használat után tartsa a flakont jól lezárva. Eredeti csomagolásban a termék 24 hónapig megőrzi minőségét (garanciaidő).

A terméknek nincs lejárat ideje.

Első használat után hűvös, száraz helyen tárolja, hőforrástól távol. Gyermekektől elzárva tartandó.

Az itt közölt információk megbízhatóak, de tájékoztató jellegűek. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért vagy az engedélyek megsértéséért. Használat előtt a felhasználónak kell meggyőződnie a termék adott célra való alkalmasságáról.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL A TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁT.