




## Univerzális ragasztó spray (I254)

**UNIVERZÁLIS TARTÓS RAGASZTÓ** – Különösen alkalmas gumi, fém, vinil, textil, fa és műanyag anyagok ragasztására. Magas hőmérsékleten is ellenáll, még tartós használat mellett is. Ezen kívül általában nagy ellenállóságot mutat a műanyagot lágyító anyagokkal szemben. Állítható szórófejjel rendelkezik.

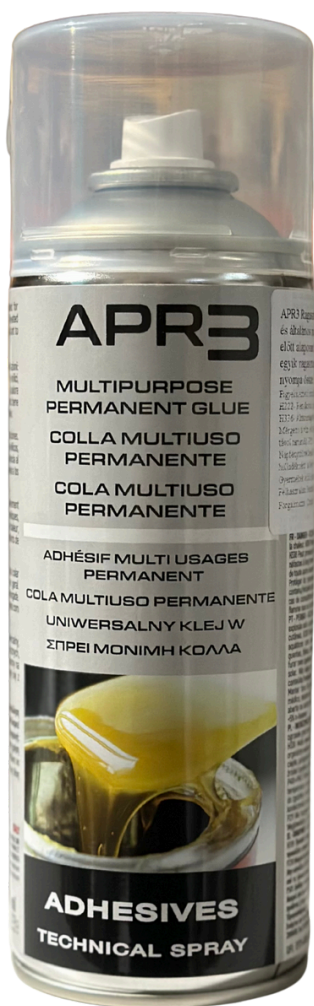

### Technikai adatok

Megjelenés	Fémpalack, nyomás alatt lévő folyadékkal
Szín	Színtelen
Kiszerezés	400 ml
Szag	Oldószeres
Relatív sűrűség	20°C-on 0,65 ÷ 0,69 g/ml
Lobbanáspont	0°C alatt: rendkívül tűzveszélyes
Nyomás 20 °C-on	4-6 bar
Szárazanyag-tartalom	38 - 40 %
Viszkozitás 20 °C-on	240 - 300 mPa·s
Tapadóképesség	Nagyon erős, gyors hatású
Kötésfelvétel	Min. 3 perc – Max 6 perc
Ragasztó típusa	Oldószeres, termoplasztikus gumiragasztó
Hőmérséklettartomány	Egészen 80°C-ig (csúcshőmérséklet)

### HASZNÁLAT:

1. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont.
2. Tisztítsa meg a ragasztandó felületet.
3. Fújja a terméket az egyik ragasztandó felületre, majd illessze rá a másik felületet, és erősen nyomja össze.
4. A kezdeti tapadás gyors, azonban a teljes kötés 24 órán belül alakul ki.

### Tárolási útmutató:

Használat előtt a terméket száraz helyen tárolja, 5°C alatti vagy 45°C feletti hőmérsékleten ne tárolja. Használat után tartsa a flakont jól lezárva. Eredeti csomagolásban a termék 24 hónapig megőrzi minőségét (garanciaidő).

A terméknek nincs lejáratási ideje.

Első használat után hűvös, száraz helyen tárolja, hőforrástól távol. Gyermekek elől elzárva tartandó.

*Az itt közölt információk megbízhatóak, de tájékoztató jellegűek. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért vagy az engedélyek megsértéséért. Használat előtt a felhasználónak kell meggyőződnie a termék adott célra való alkalmasságáról.*

**HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL A TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁT.**