



WAGNER

CASATI

Anyag	Fúvóka	Fúvókaméret	Hígítás	Szórónyomás	Pisztolyszűrő	Szórhatóság/ Felület	Készülék
 Primavera beltéri diszperzió	 HEA ProTip	417	20%	160 bar	fehér szűrő (50 mesh)	++ +	 SuperFinish 23 Pro
 Tiffany beltéri diszperzió	 HEA ProTip	417	50%	120 bar	fehér szűrő (50 mesh)	++ +	 SuperFinish 23 Pro
 Interno beltéri diszperzió	 HEA ProTip	417	nem	190 bar	fehér szűrő (50 mesh)	++ +	 SuperFinish 23 Pro
 Esterno beltéri diszperzió	 HEA ProTip	417	10%	180 bar	fehér szűrő (50 mesh)	++ +	 SuperFinish 23 Pro
 TopCream beltéri diszperzió	 HEA ProTip	417	100%	120 bar	fehér szűrő (50 mesh)	++ +	 SuperFinish 23 Pro

Értékelés: ++ nagyon jó + jó 0 elfogadható - fenntartásokkal -- nem elfogadható

HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

• HOSSZABB ÉLETTARTAM

• TÖKÉLETES FEDÉS

• 55%-KAL KEVESEBB FESTÉKKÖD

HEA fúvókatológia



A WAGNER a SuperFinish 23 Pro-t ajánlja

Az ajánlott spraypack előnyei:

- azonnal használatra kész
- membránpumpa alacsony karbantartási igényvel
- nincs pulzálás
- könnyen karban tartható és tisztítható




A HEA technológia

A HEA (High Efficiency Airless) újonnan kifejlesztett fúvókacsalád, amely forradalmasítja az airless festékszórászt. A HEA fúvókák használatakor a készülékek üzemi nyomása a szokásosnál jóval alacsonyabb (80 - 140 bar) lehet.

- Kevesebb festékköd: az alacsonyabb szórónyomással a nem kívánatos festékköd akár 55%-kal is csökkenhet! Kevesebb anyag vész kárba, kisebb felületet kell letakarni és a légzőszervek és szemek káros kitétségét is csökkenti.
- Felület minősége: a finomabb prolasztás lágyabb széleket eredményez a szórás képben, így jobb fedés érhető el. A lágy átlapolások csökkentik a felvitt anyagvastagságban az egyenetlenségeket.
- Hosszabb élettartam: az alacsonyabb nyomáson üzemelő HEA fúvókák kisebb kopásnak vannak kitéve, így akár kétszer hosszabb ideig használhatóak, mint a standard nyomású fúvókák. A készüléknek sem kell olyan magas nyomást fenntartania, így a kopóalkatrészek élettartama nő.
- Jobb irányíthatóság: az alacsonyabb nyomás mellett a szórópisztoly visszarúgása csökken, irányíthatósága javul, ezzel precízebb és fáradtságmentesebb a munkavégzés.

A HEA szórónyomás beállítása



Állítsa be a szórónyomást HEA tartományra



Egyenletes szórás szélcsíkok nélkül




Ha a szélcsíkok látszanak, lassan emelje a nyomást

HEA és hagyományos airless szórás képe

A HEA fúvókák szórás képe mentes a szélcsíkoktól, és lágy átlapolásokat biztosít.

Tökéletes felület érhető el kisebb szórónyomás mellett.

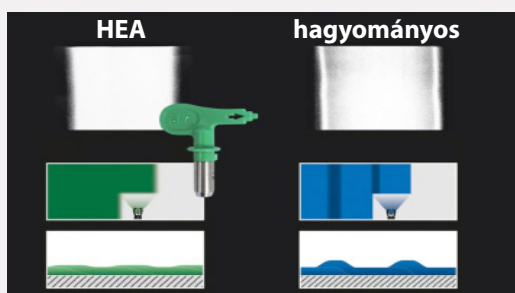

HEA fúvókák

A HEA ProTip fúvókacsomagokban a fúvóka mellett a hozzá való pisztoly-szűrő és a tömítés is megtalálható.



Fúvókaméret	Pisztoly-szűrő	Cikkszám
211	piros	0554211
311	piros	0554311
411	piros	0554411
213	piros	0554213
313	piros	0554313
413	piros	0554413
415	sárga	0554415
515	sárga	0554515
615	sárga	0554615
417	fehér	0554417
517	fehér	0554517
617	fehér	0554617
519	fehér	0554519
619	fehér	0554619
421	fehér	0554421
521	fehér	0554521
621	fehér	0554621

